



SPIDEREX

SENZA ISOLAMENTO


Spiderex BASE

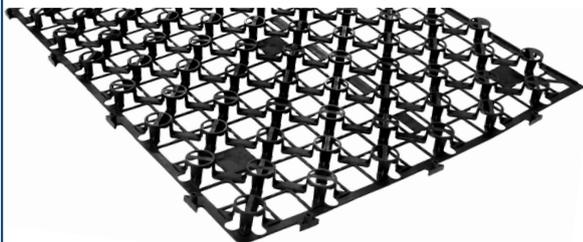

Spiderex PINS

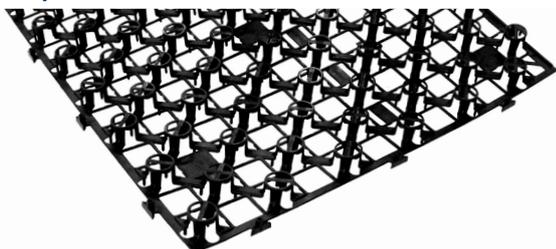

Spiderex STICK

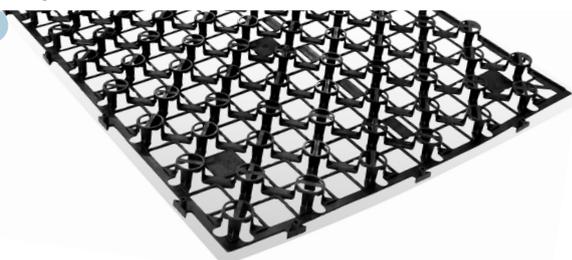

Descrizione:

Pannello in materiale plastico (polipropilene) per la realizzazione di impianti radianti a spessore ridotto.

Interasse di posa:

Multipli di 50 mm

Tubazioni utilizzabili:


Multistrato (Pe-Xc/Al/Pe-Xc) 16x2 mm
Multistrato (Pe-Xc/Al/Pe-Xc) 17x2 mm

Plus:

- È sufficiente un massetto sopra la nocca di spessore ridotto (8 mm).
- Grazie all'altezza complessiva minima, è adatto all'uso nelle ristrutturazioni.
- Minor Inerzia termica dell'impianto a regime in 30 minuti. (prove tecniche effettuate dallo IUAV di Venezia)
- Materiale plastico (Propilene) riciclato al 100 %
- Prodotto brevettato



Schema di posa:

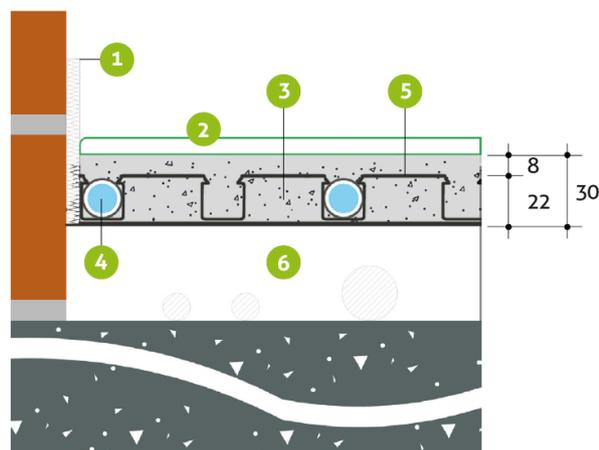

Legenda:

- 1 Striscia isolante perimetrale
- 2 Finitura per pavimenti
- 3 Rasante: strato riempitivo autolivellante
- 4 Tubo per riscaldamento a pavimento
- 5 Pannello SPIDEREX
- 6 Sottofondo in CLS alleggerito

Dati tecnici:

Descrizione	Unità di misura	RWS1-PP-S6080LI	RWS1-PP-S6080PI	RWS2-PP-S6080PP
Tipologia pannello		base	pins	stick
Spessore SPIDEREX senza isolamento	mm	22	22	22
Spessore MASSETTO LIVELLANTE	mm	Min. 30	Min. 40	Min. 30
Spessore TOTALE sistema escluso rivestimento	mm	Min. 30	Min. 40	Min. 30
Dimensioni utili pannello	mm	600x800	600x800	600x800
Superficie singolo pannello	m ²	0,48	0,48	0,48
Diametro tubi utilizzabili	mm	Multistrato (Pe-Xc/Al/Pe-Xc) 17x2 mm / 16x2 mm		

Descrizione di sistema:

Spiderex I è l'unico sistema per impianti radianti a pavimento che coniuga la facilità di posa di un pannello bugnato con la resa termica di un pannello piano. Grazie alla innovativa e brevettata geometria della bugna con 4 fori laterali di scarico, la ragnatela di Spiderex risulta completamente annegata nel massetto permettendo la distribuzione omogenea della temperatura all'interno dello stesso e rendendo superflua l'applicazione della tradizionale rete di ripartizione.

Spiderex BASE:

Solo pannello senza fissaggio, accoppiamento tramite speciale agganci nella cornice perimetrale.

La superficie di posa dovrà essere pulita, livellata e trattata con apposito Primer (UFH-DRY-PRI).

Il pannello deve essere fissato meccanicamente allo strato di supporto, dopo la posa della tubazione può essere realizzato il massetto con il livellante UFH-LIV-SPR.

Dimensioni pannello: 600x800 mm. Spessore pannello: 22 mm. Spessore pannello + livellina= 30 mm.

Spiderex PINS:

Con piedini sporgenti per applicazione su isolante generico; altezza piedini: 13 mm.

Accoppiamento tramite speciale agganci nella cornice perimetrale. Il pannello deve essere fissato meccanicamente allo strato di supporto tramite gli appositi piedini, dopo la posa della tubazione può essere realizzato il massetto con il livellante UFH-LIV-SPR.

Dimensioni pannello: 600x800 mm. Spessore pannello: 22 mm. Spessore pannello ed isolante + livellina=40 mm.

Spiderex STICK:

Con fascia adesiva per incollaggio su pavimentazione esistente.

La superficie di posa dovrà essere pulita, livellata e trattata con apposito Primer (UFH-DRY-PRI).

Il pannello deve essere fissato meccanicamente allo strato di supporto, dopo la posa della tubazione può essere realizzato il massetto con il livellante UFH-LIV-SPR.

Dimensioni pannello: 600x800 mm. Spessore pannello: 22 mm. Spessore pannello + livellina=30 mm.

Massetto Speciale:

Il sistema è garantito con l'utilizzo dell massetto autolivellante ad indurimento rapido per spessori da 5 a 10 mm sopra l'impianto (pannello senza isolante), adatto alla creazione di massetti per pavimenti radianti, specificamente testato per il pannello Spiderex.

Consumo: 2,0 kg/m² per mm di spessore.

Confezioni: sacchi da 30 kg.

Componenti del sistema:

RWS1/2-PP	Pannello SPIDEREX	UFH-LIV- SPR	Livellante speciale per
UFH-21100	Giunto di dilatazione perimetrale adesivo	UFH-FLUID-F	massetto ribassato SPIDEREX
UFH-DP200	Giunto di dilatazione con supporto adesivo	UFH-DRY-PRI	Fluido anticorrosivo ed antialga
UFH-DH40	Guaina di protezione		Primer promotore dell'adesione

Cappellotto S.r.l.

Uscita A28
Interporto Centro Ingresso
Settore A2 19/21
33170 Pordenone (PN)

Tel. +39 0434 360051
Fax. +39 0434 368865
P.IVA - C.F. 01650790932
e-mail: info@cappellottosrl.com

Seguici su
Facebook
cappellottosrl

